





MANDO AGRUPADO
 AGRUPACIÓN DE MOTORES CON RELOJ PROGRAMADOR TACTIL GENERAL



6009-17
 MÓDULO DE AMPLIACIÓN 2
 MOTORES AT - 316
 Unidad de control para 2 motores
 generalización de mando individual y
 Permite la unión entre módulos.
 Alimentación 220 V / 50 Hz.
 Salida relés 5 A



- ① MARRÓN
- ② NEGRO
- ③ AZUL
- ⊕ T.T.

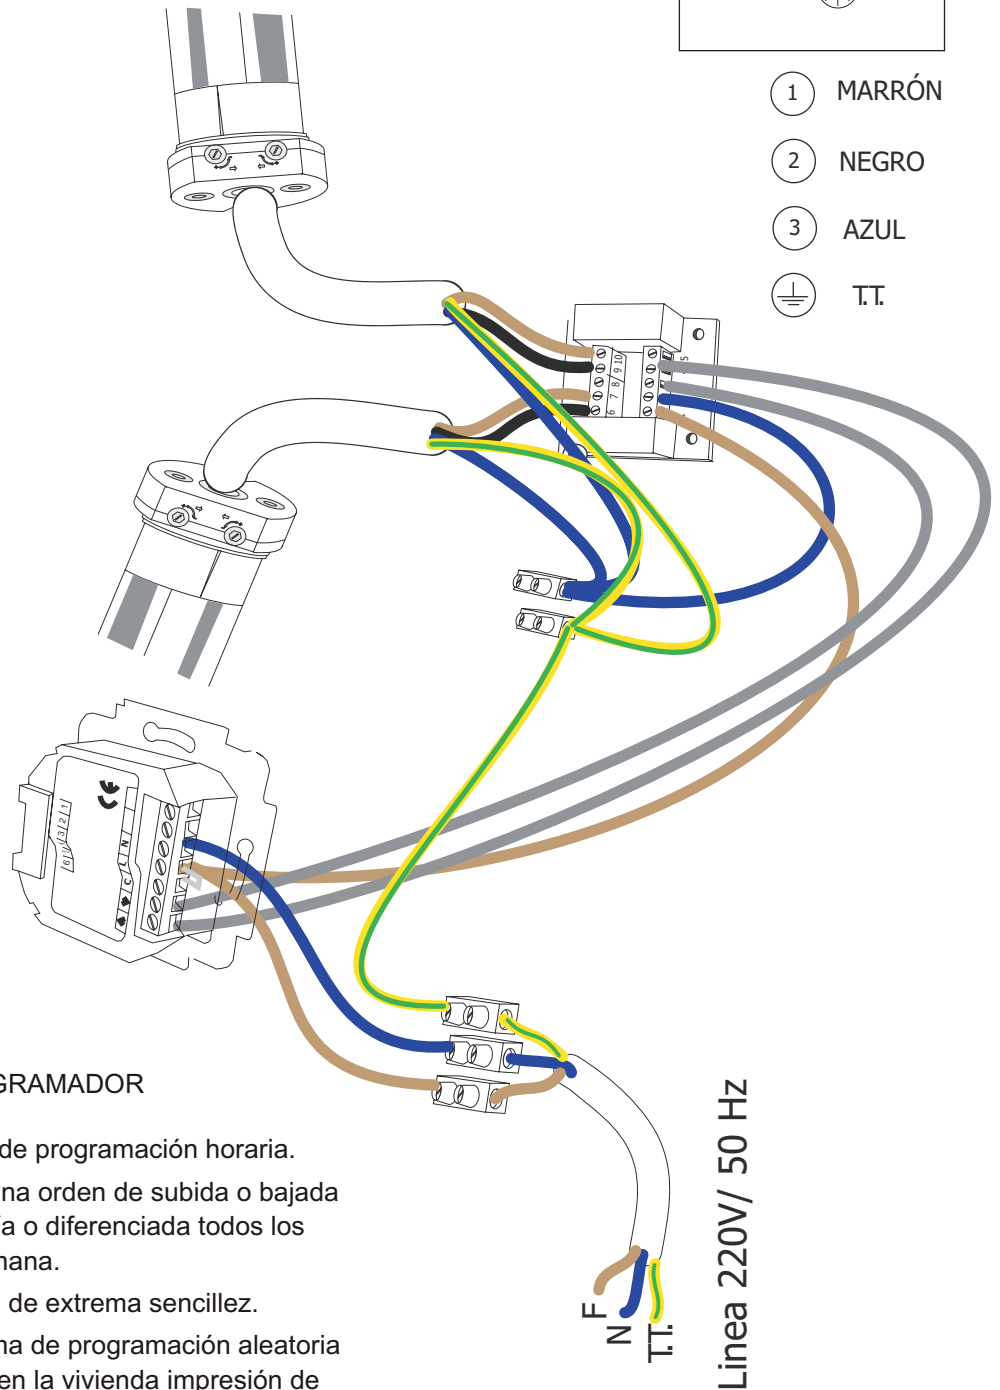

Linea 220V/ 50 Hz



6009-88
 RELOJ PROGRAMADOR
 TACTIL.
 Automatismo de programación horaria.
 Nos permite una orden de subida o bajada
 repetitiva al día o diferenciada todos los
 días de la semana.
 Programación de extrema sencillez.
 Incorpora forma de programación aleatoria
 que nos crea en la vivienda impresión de
 casa ocupada en caso de ausencias.
 Reloj totalmente sin botones con maniobras
 directas a la pantalla con fondo iluminado de
 color azulado, con bloqueo de pantalla.
 Alimentación 220 V / 50 Hz.
 Salida relés 3 A

NOTA
 Para instalar inversores individuales, realizar la
 conexiéntal como se indica en la pag. 16.
 Los inversores individuales siempre serán de
 posiciónmomentánea.